

ACQUE SPA  
PISA

pag. 1


# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** ELENCO PREZZI GENERALE ACQUE SPA BIENNIO 2013/2014 -  
Versione 10/2012  
CAT9 - Asfalti

**COMMITTENTE:** ACQUE SPA

Data, 01/10/2012

**IL TECNICO**

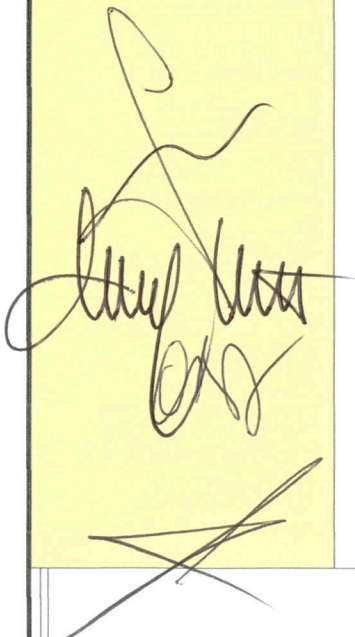

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b>A.1010 - COSTO ORARIO MANO D'OPERA (Cap 1)</b>			
Nr. 1 A.1010	COSTO ORARIO MANO D'OPERA <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2 A.1010.001	Prestazione d'opera di operaio specializzato, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata. <b>euro (trentatre/75)</b>	ore	33,75
Nr. 3 A.1010.002	Prestazione d'opera d'operaio qualificato, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata. <b>euro (trentauno/38)</b>	ore	31,38
Nr. 4 A.1010.003	Prestazione d'opera d'operaio comune, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento delle prestazioni. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata. <b>euro (ventiotto/30)</b>	ore	28,30
Nr. 5 A.1010.004	Prestazione d'opera di operaio specializzato saldatore, compreso ogni onere ed indennità contemplate dai contratti di lavoro, vigenti al momento della prestazione. Per ogni ora di lavoro diurno effettivamente prestata. <b>euro (trentaquattro/60)</b>	ore	34,60
Nr. 6 A.1010.005	Personale adibito ad attività di Direzione Lavori di opere elettriche con qualifica di Funzionario, in grado di adempiere a quanto previsto dalla normativa 46/90, compreso l'assenza alle visite da parte degli Enti preposti (I.S.P.E.S.L., U.S.L., etc.) <b>euro (quarantanove/51)</b>	ore	49,51
Nr. 7 A.1010.006	Personale adibito ad attività di Direzione Lavori di opere elettriche con qualifica di Tecnico Specializzato, in grado di adempiere a quanto previsto dalla normativa 46/90, compreso l'assenza alle visite da parte degli Enti preposti (I.S.P.E.S.L., U.S.L., etc.) <b>euro (trentanove/61)</b>	ore	39,61
Nr. 8 A.1010.007	Personale adibito ad attività di Direzione Lavori di opere elettriche con qualifica di Assistente Tecnico, in grado di adempiere a quanto previsto dalla normativa 46/90, compreso l'assenza alle visite da parte degli Enti preposti (I.S.P.E.S.L., U.S.L., etc.) <b>euro (trentatre/41)</b>	ore	33,41
Nr. 9 A.1010.008	Operaio Specializzato intervento straordinario diurno (oltre le ore 17:00). <b>euro (quarantatre/86)</b>	ore	43,86
Nr. 10 A.1010.009	Operaio Qualificato intervento straordinario diurno (oltre le ore 17:00). <b>euro (quaranta/61)</b>	ore	40,61
Nr. 11 A.1010.010	Operaio Comune intervento straordinario diurno (oltre le ore 17:00). <b>euro (trentasei/93)</b>	ore	36,93
Nr. 12 A.1010.011	Operaio Specializzato per intervento straordinario notturno feriale che per diurno festivo. <b>euro (quarantasei/50)</b>	ore	46,50
Nr. 13 A.1010.012	Operaio Qualificato per intervento straordinario notturno feriale che per diurno festivo. <b>euro (quarantadue/17)</b>	ore	42,17
Nr. 14 A.1010.013	Operaio Comune per intervento straordinario notturno feriale che per diurno festivo). <b>euro (trentaotto/36)</b>	ore	38,36
Nr. 15 A.1010.014	Operaio Specializzato per intervento straordinario notturno festivo. <b>euro (quarantaotto/49)</b>	ore	48,49
Nr. 16 A.1010.015	Operaio Qualificato per intervento straordinario notturno festivo. <b>euro (quarantacinque/30)</b>	ore	45,30
Nr. 17 A.1010.016	Operaio Comune per intervento straordinario notturno festivo. <b>euro (quarantauno/20)</b>	ore	41,20
Nr. 18 A.1010.017	Squadra tipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari composta da n2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata q.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico, tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore, segnaletica per cantieri stradali, impianto semaforico ove occorre. Tale squadra dovrà essere dotata di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonchè dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge vigente. Il compenso orario è relativo al lavoro realmente eseguito dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00. <b>euro (centoquattro/99)</b>	ore	104,99
Nr. 19 A.1010.018	Squadra tipo utilizzabile per lavori di manutenzione sulle reti idriche e/o esecuzione di allacciamenti idrici e fognari composta da n2 operai specializzati, miniescavatore, camion portata q.li 90, motocompressore completo di martello pneumatico, tagliasfalto con disco diamantato, piastra vibrante o costipatore, segnaletica per cantieri stradali, impianto semaforico ove occorre. Tale squadra dovrà essere dotata di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, ripristino stradale e lavori idraulici nonchè dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge vigente. Il compenso orario è relativo al lavoro realmente eseguito dal Sabato alla Domenica		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>B.1030 - NOLI VARI (Cap 4)</b>		
Nr. 29 B.1030	NOLI VARI. Noleggio a freddo (salvo diversa indicazione nei prezzi) : sono compresi i consumi ed e' escluso (salvo diversa indicazione) il personale addetto alla manovra; per ottenere il costo totale del nolo e' sufficiente aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il prezzo della mano d'opera (operaio specializzato) riportato all'archivio A.1010 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 30 B.1030.001	Motocarro a pianale ribaltabile da q.li 15. <b>euro (cinque/03)</b>	ore	5,03
Nr. 31 B.1030.002	Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 50. <b>euro (diciotto/07)</b>	ore	18,07
Nr. 32 B.1030.003	Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 90. <b>euro (ventidue/52)</b>	ore	22,52
Nr. 33 B.1030.004	Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 120. <b>euro (trentadue/19)</b>	ore	32,19
Nr. 34 B.1030.005	Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 200. <b>euro (trentatre/62)</b>	ore	33,62
Nr. 35 B.1030.006	Autocarro con portata q.li 120 con gru idraulica portata q.li 60. <b>euro (diciannove/58)</b>	ore	19,58
Nr. 36 B.1030.007	Autocarro con portata q.li 200 con carrellone per trasporto mezzi d'opera. <b>euro (ventiquattro/70)</b>	ore	24,70
Nr. 37 B.1030.008	Autocarro 140 a trazione integrale attrezzato con gru con verricello, con portata di 40q e sbraccio di 11mt, cassone ribaltabile, adatto ad attività di installazione/sost. pompe pozzi, pompe centraline, macchinari vasche depuratori ecc <b>euro (trentanove/12)</b>	ora	39,12
Nr. 38 B.1030.009	Autocarro 190 tre assi attrezzato con gru con verricello con portata di 50 q. e sbraccio di 9mt, cassone ribaltabile, adatto ad attività come voce B008 <b>euro (quarantadue/50)</b>	ora	42,50
Nr. 39 B.1030.010	Autocarro "pronto intervento" attrezzato con: -gruppo elettrogeno, compressore, bombole ossacetilene, attrezzi da taglio (trancatrici, trapani, flessibili) e da demolizione, banco lavoro con morza a battente ed a catena, dotazione completa chiavi <b>euro (trenta/89)</b>	ora	30,89
Nr. 40 B.1030.011	Autocarro ribaltabile fino a MTT 35q tipo daily <b>euro (quattordici/44)</b>	ora	14,44
Nr. 41 B.1030.012	Autocarro ribaltabile fino a MTT 100q <b>euro (ventiuno/61)</b>	ora	21,61
Nr. 42 B.1030.013	Autocarro ribaltabile fino a MTT 140q <b>euro (ventiquattro/39)</b>	ora	24,39
Nr. 43 B.1030.014	Autocarro ribaltabile fino a MTT 160q <b>euro (ventisei/96)</b>	ora	26,96
Nr. 44 B.1030.015	Mezzo d'opera MTT 330q tre assi 6x4 ruote motrici <b>euro (settantaquattro/90)</b>	ora	74,90
Nr. 45 B.1030.016	Carrellone per il trasporto di mezzi e attrezzature <b>euro (quindici/10)</b>	ora	15,10
Nr. 46 B.1030.017	Mezzo Speciale Autocarro Carrellato per trasporto mezzi e attrezzature MTT 260q completo di verricello e gancio di traino <b>euro (novantaquattro/90)</b>	ora	94,90
Nr. 47 B.1030.018	Mezzo Speciale Autocarro Bremach 4x4 allestito con gru adatto ad attività di installazione\rimozione pompe pozzi, pompe centrali, macchinari vasche depurazione ecc <b>euro (trentatre/00)</b>	ora	33,00
Nr. 48 B.1030.019	Mezzo Speciale Autocarro Bucher MTT 65q allestito con gru adatto ad attività di installazione\rimozione pompe pozzi, pompe centrali, macchinari vasche depurazione ecc <b>euro (quarantasei/48)</b>	ora	46,48
Nr. 49 B.1030.020	Mezzo Speciale Autocarro Ribaltabile Bucher 4x4 <b>euro (quarantasei/48)</b>	ora	46,48
Nr. 50	Mezzo Speciale Autocarro Bremach 4x4		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b>B.1031 - NOLEGGI MEZZI E MACCHINE (Cap 5)</b>			
Nr. 61 B.1031	NOLEGGI MEZZI E MACCHINE - sono compresi i consumi ed e' escluso (salvo diversa indicazione) il personale addetto alla manovra; per ottenere il costo totale del nolo e' sufficiente aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il prezzo della mano d'opera (operaio specializzato) riportato all'archivio A000 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 62 B.1031.001	Escavatore meccanico semovente su ruote gommate, completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice con motore fino a HP 50). <b>euro (quindici/04)</b>	ore	15,04
Nr. 63 B.1031.002	Escavatore meccanico semovente su ruote gommate, completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala caricatrice con motore fino a HP 100). <b>euro (ventidue/86)</b>	ore	22,86
Nr. 64 B.1031.003	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale e rovescia con ralla a 360 inferiore ad HP 150. <b>euro (ventisei/64)</b>	ore	26,64
Nr. 65 B.1031.004	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale e rovescia con ralla a 360 HP 150. <b>euro (trenta/59)</b>	ore	30,59
Nr. 66 B.1031.005	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale e rovescia con ralla a 360 HP 200. <b>euro (trentaotto/07)</b>	ore	38,07
Nr. 67 B.1031.006	Martello oleodinamico da HP 100, martello q.li 2,00 per escavatore <b>euro (dieci/00)</b>	ore	10,00
Nr. 68 B.1031.007	Minipala caricatrice semovente gommata 40 CV. <b>euro (tredici/36)</b>	ore	13,36
Nr. 69 B.1031.008	Fresa per asfalto, spazzolone, stendiasfalto per minipala <b>euro (quindici/00)</b>	ore	15,00
Nr. 70 B.1031.009	Pala caricatrice a cingoli o ruspa con lama oizzontale, compreso consumi della potenza minima di 80 HP <b>euro (diciassette/82)</b>	ore	17,82
Nr. 71 B.1031.010	Miniescavatore a cingoli gommati completo di benna con braccio per profondità di lavoro anche oltre 2 metri, con motore fino a 20 HP, compreso autocarro per il trasporto sul cantiere, consumo e ogni altro occorrente per il corretto funzionamento <b>euro (dodici/02)</b>	ore	12,02
Nr. 72 B.1031.011	Miniescavatore a cingoli gommati completo di benna con braccio per profondità di lavoro anche oltre 2 metri, con motore oltre a 20 HP, compreso autocarro per il trasporto sul cantiere, consumo e ogni altro occorrente per il corretto funzionamento <b>euro (quattordici/20)</b>	ore	14,20
Nr. 73 B.1031.012	Miniescavatore con martello oleodinamico. <b>euro (diciassette/72)</b>	ore	17,72
Nr. 74 B.1031.013	Vibrofinitrice con motore HP 30 escluso conducente e operatori. <b>euro (diciassette/23)</b>	ora	17,23
Nr. 75 B.1031.014	Vibrofinitrice con motore HP 60 escluso conducente e operatore. <b>euro (ventiotto/72)</b>	ora	28,72
Nr. 76 B.1031.015	Vibrofinitrice con motore HP 90 escluso conducente e operatori, <b>euro (quarantatre/07)</b>	ora	43,07
Nr. 77 B.1031.016	Rullo compressore tandem vibrante semovente 8 tonn. <b>euro (diciannove/42)</b>	ore	19,42
Nr. 78 B.1031.017	Rullo compressore vibrante semovente da 12 tonn. <b>euro (ventiotto/49)</b>	ore	28,49
Nr. 79 B.1031.018	Rullo compressore vibrante semovente da 17 tonn. <b>euro (trentasette/07)</b>	ore	37,07
Nr. 80 B.1031.019	Scarificatrice stradale (N.B.: e' esclusa la movimentazione per e dal cantiere di lavoro e escavatrice e pala caricatrice) : scarificatrice a 3 ruote con nastro di carico di portata 100 t/h, con gruppo di fresatura massima fino a larghezza 600/750 mm per profondita' 150 mm, con motore diesel da 90-95 CV compreso 1 operatore <b>euro (sessantasei/40)</b>	ora	66,40
Nr. 81 B.1031.020	Scarificatrice stradale (N.B.: e' esclusa la movimentazione per e dal cantiere di lavoro e escavatrice e pala caricatrice) : scarificatrice a 4 ruote con nastro di carico di portata 150 t/h, con gruppo di fresaura massima fino a larghezza 1000 mm per profondita' 250 mm, con motore diesel da 175-180 CV compreso 1 operatore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (novantaquattro/13)</b>	ora	94,13
Nr. 82 B.1031.021	Scarificatrice stradale (N.B.: e' esclusa la movimentazione per e dal cantiere di lavoro e escavatrice e pala caricatrice) : scarificatrice con carro a 4 cingoli, con nastro di carico di portata 300 t/h, con gruppo di fresatura massima fino a larghezza 1500 mm per profondita' 200 mm, con motore diesel da 320-330 CV compreso 2 operatori <b>euro (centoottantatuno/54)</b>	ora	181,54
Nr. 83 B.1031.022	Scarificatrice stradale (N.B.: e' esclusa la movimentazione per e dal cantiere di lavoro e escavatrice e pala caricatrice) : scarificatrice con carro a 4 cingoli, con nastro di carico di portata 800 t/h, con gruppo di fresatura massima fino a larghezza 2000 mm per profondita' 300 mm, con motore diesel da 700 CV compreso 2 operatori <b>euro (duecentottantasette/44)</b>	ora	287,44
Nr. 84 B.1031.023	Spazzatrice stradale autocarrata con gruppo aspirante e spazzole, compreso 1 operatore <b>euro (sessantacinque/01)</b>	ora	65,01
Nr. 85 B.1031.024	Dumper con benna ribaltabile anteriore da mc. 0,50 con due ruote motrici. <b>euro (tre/60)</b>	ore	3,60
Nr. 86 B.1031.025	Dumper con benna ribaltabile anteriore da mc. 1,00 con due ruote motrici. <b>euro (quattro/72)</b>	ore	4,72
Nr. 87 B.1031.026	Betoniera a ribaltamento per malte o c.l.s. da lt. 250. <b>euro (due/31)</b>	ore	2,31
Nr. 88 B.1031.027	Motocompressore con martello demolitore o perforatore da 2500 lt, completo di n 2 martelli. <b>euro (sei/71)</b>	ore	6,71
Nr. 89 B.1031.028	Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00 ml. da 50 mm. <b>euro (uno/44)</b>	ore	1,44
Nr. 90 B.1031.029	Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00 ml. da 100 mm. <b>euro (due/24)</b>	ore	2,24
Nr. 91 B.1031.030	Motopompa o elettropompa completa di bocca aspirante, prevalenza 10,00 ml. da 150 mm. <b>euro (tre/10)</b>	ore	3,10
Nr. 92 B.1031.031	Motopompa od elettropompa per acqua della portata di 600 lt al minuto primo, completa di accessori, tubo di pescaggio fino a 25 metri dal punto di impiego, in esercizio e quant'altro occorre al funzionamento, con prevalenza 10,00 metri e bocche d'aspirazione e di espulsione minimo da 100 mm <b>euro (quattro/59)</b>	ore	4,59
Nr. 93 B.1031.032	Motosaldatrice potenza Kw 5 compreso elettrodi, consumi e quant'altro <b>euro (quattro/03)</b>	ore	4,03
Nr. 94 B.1031.033	Saldatrice per PeAD fino a diametro di 250 mm a saldare di testa o per manicotti elettrici, compreso consumi e quant'altro occorre al funzionamenno <b>euro (quattro/03)</b>	ore	4,03
Nr. 95 B.1031.034	Saldatrice per PeAD da diametro 300 a 500 mm a saldare di testa o per manicotti elettrici, compreso consumi e qant'altro occorre al funzionamento <b>euro (otto/90)</b>	ore	8,90
Nr. 96 B.1031.035	Sega per taglio conglomerati btuminosi o cementizi, compreso disco diamantato, consumi e quant'altro occorre al funzionamento <b>euro (tre/38)</b>	ore	3,38
Nr. 97 B.1031.036	Piastra vibrante. <b>euro (uno/68)</b>	ore	1,68
Nr. 98 B.1031.037	Varisco su carrello <b>euro (dieci/00)</b>	ore	10,00
Nr. 99 B.1031.038	Decespugliatore attrezzato per taglio a filo e a lama o motosega per taglio superfici a verde, arbusti e piante di alt fusto, escluso operatore, ma compreso consumi e quant'altro occorre per il corretto funzionamento <b>euro (uno/72)</b>	ore	1,72
Nr. 100 B.1031.039	Escavatori fino a MTT 75q <b>euro (ventisei/64)</b>	ora	26,64
Nr. 101 B.1031.040	Escavatori fino a MTT 130q <b>euro (trentasette/23)</b>	ora	37,23
Nr. 102 B.1031.041	Escavatori fino a MTT 200q <b>euro (quarantasei/33)</b>	ora	46,33



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 103 B.1031.042	Rullo fino a MTT25q <b>euro (dieci/00)</b>	ora	10,00
Nr. 104 B.1031.043	Autopompa per calcestruzzo solo posizionamento <b>euro (centonovanta/00)</b>	a chiamata	190,00
Nr. 105 B.1031.044	autopompa per calcestruzzo tariffa <b>euro (nove/10)</b>	mc	9,10
Nr. 106 B.1031.045	ALLESTIMENTO GRUPPO ELETTROGENO IN PRONTO INTERVENTO (taglia 100-150 KVA) funzionante per la durata di 1 giorno o frazione; compreso il carico, il trasporto e lo scarico del gruppo presso il cantiere, mediante l'impiego di autocarro adeguato (dotato se necessario di trazione integrale) dotato con braccio gru con verricello, il personale specializzato per le operazioni. Installazione del gruppo elettrogeno in sito, l'attivazione elettrica mediante personale specializzato, compreso i necessari collegamenti tra il gruppo elettrogeno e le sezioni di impianto da alimentare; successiva disattivazione elettrica, recupero dei cavi di collegamento, rimozione del gruppo elettrogeno dal sito, carico su autocarro e rientro al deposito; compreso i materiali di consumo per l'installazione il noleggio a freddo del gruppo elettrogeno (taglia 100-150 KVA), compreso il carburante per il funzionamento del gruppo per 1 giorno, massimo 24 ore (consumo 0,3 l/KW, potenza assorbita 75 KWh), rifornito a taniche o cisterna riempite presso i distributori locali; consumi vari per il funzionamento del gruppo elettrogeno (oli, grassi e quanto altro) compresa la manutenzione del gruppo ed ogni altro onere necessario per dare la prestazione efficiente. <b>euro (milleduecento/00)</b>	cad.	1'200,00
Nr. 107 B.1031.046	NOLEGGIO A FREDDO DEL GRUPPO ELETTROGENO TAGLIA 100-150 KVA - oltre il 1° giorno nel quale è compreso l'allestimento e il funzionamento, ricompresi gli oneri per lo smontaggio ed il recupero dell'apparecchiatura; escluso il rifornimento di carburante, compresi i consumi vari per il funzionamento del gruppo elettrogeno (oli, grassi e quanto altro) e la manutenzione del gruppo per dare la macchina efficiente <b>euro (centosessanta/00)</b>	giorno	160,00
Nr. 108 B.1031.047	NOLEGGIO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO CON RIFORNIMENTO CONTINUATIVO (taglia 100-150 KVA) - oltre il 1° giorno nel quale è compreso l'allestimento e il funzionamento, ricompresi gli oneri per lo smontaggio ed il recupero dell'apparecchiatura; compreso il carburante per il funzionamento del gruppo elettrogeno per 24 ore (consumo 0,3 l/KW, potenza assorbita 75 KWh), rifornito a taniche o cisterna riempite presso i distributori locali; consumi vari per il funzionamento del gruppo elettrogeno (oli, grassi e quanto altro) compresa la manutenzione del gruppo ed ogni altro onere necessario per dare la prestazione efficiente. <b>euro (millecinquanta/00)</b>	giorno	1'050,00
Nr. 109 B.1031.048	ALLESTIMENTO GRUPPO ELETTROGENO IN PRONTO INTERVENTO (taglia 20-40 KVA) funzionante per la durata di 1 giorno o frazione; compreso il carico, il trasporto e lo scarico del gruppo presso il cantiere, mediante l'impiego di autocarro adeguato (dotato se necessario di trazione integrale) dotato con braccio gru con verricello, il personale specializzato per le operazioni. Installazione del gruppo elettrogeno in sito, l'attivazione elettrica mediante personale specializzato, compreso i necessari collegamenti tra il gruppo elettrogeno e le sezioni di impianto da alimentare; successiva disattivazione elettrica, recupero dei cavi di collegamento, rimozione del gruppo elettrogeno dal sito, carico su autocarro e rientro al deposito; compreso i materiali di consumo per l'installazione il noleggio a freddo del gruppo elettrogeno (taglia 20-40 KVA), compreso il carburante per il funzionamento del gruppo per 1 giorno, massimo 24 ore (consumo 0,3 l/KW, potenza assorbita 25 KWh), rifornito a taniche o cisterna riempite presso i distributori locali; consumi vari per il funzionamento del gruppo elettrogeno (oli, grassi e quanto altro) compresa la manutenzione del gruppo ed ogni altro onere necessario per dare la prestazione efficiente. <b>euro (novecentonovanta/00)</b>	cad.	990,00
Nr. 110 B.1031.049	NOLEGGIO A FREDDO DEL GRUPPO ELETTROGENO TAGLIA 20-40 KVA - oltre il 1° giorno nel quale è compreso l'allestimento e il funzionamento, ricompresi gli oneri per lo smontaggio ed il recupero dell'apparecchiatura; escluso il rifornimento di carburante, compresi i consumi vari per il funzionamento del gruppo elettrogeno (oli, grassi e quanto altro) e la manutenzione del gruppo per dare la macchina efficiente <b>euro (novanta/00)</b>	giorno	90,00
Nr. 111 B.1031.050	NOLEGGIO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO CON RIFORNIMENTO CONTINUATIVO (taglia 20-40 KVA) - oltre il 1° giorno nel quale è compreso l'allestimento e il funzionamento, ricompresi gli oneri per lo smontaggio ed il recupero dell'apparecchiatura; compreso il carburante per il funzionamento del gruppo elettrogeno per 24 ore (consumo 0,3 l/KW, potenza assorbita 25 KWh), rifornito a taniche o cisterna riempite presso i distributori locali; consumi vari per il funzionamento del gruppo elettrogeno (oli, grassi e quanto altro) compresa la manutenzione del gruppo ed ogni altro onere necessario per dare la prestazione efficiente. <b>euro (cinquecentocinquanta/00)</b>	giorno	550,00
Nr. 112 B.1031.051	impianto faretti per illuminazione cantiere <b>euro (cinque/00)</b>  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	ora	5,00









Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>D.1300 - OC Pavimentazioni stradali (Cap 26)</b>		
Nr. 136 D.1300	OPERE COMPIUTE - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 137 D.1300.001	Ripristino di pavimentazione stradale di traversanti o buche, relativo a lavori su condotte idriche con conglomerato bituminoso di tipo chiuso di pezzatura massima 0/20 impastato a caldo da apposito impianto meccanico. Nel prezzo sono compresi gli oneri per: - formazione di cassonetto cm 10 di profondità con idonea attrezzatura; - taglio per rifilatura bordi o per l'allargamento della sezione di scavo del cassonetto a mezzo di sega a disco o di altra macchina idonea; - il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta fino a 20 km di distanza; - la stesura di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,5 di emulsione per mq di superficie da pavimentare; - la fornitura e stesura del conglomerato bituminoso, tipo chiuso di pezzatura massima 0/20 e comunque come da prescrizioni della D.L., impastato a caldo da apposito impianto meccanico; - la cilindratura e rullatura con compressore tipo tandem da 6 a 10 tonn., la segnalazione obbligatoria del cantiere e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte dello spessore compreso di cm 10; Ogni onere incluso per superfici fino a 30 mq. <b>euro (trentaquattro/00)</b>	mq	34,00
Nr. 138 D.1300.0011	Ripristino di pavimentazione stradale di traversanti o buche, relativo a lavori su condotte idriche con conglomerato bituminoso di tipo chiuso di pezzatura massima 0/20 impastato a caldo da apposito impianto meccanico. Nel prezzo sono compresi gli oneri per: - formazione di cassonetto cm 10 di profondità con idonea attrezzatura; - taglio per rifilatura bordi o per l'allargamento della sezione di scavo del cassonetto a mezzo di sega a disco o di altra macchina idonea; - il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta fino a 20 km di distanza; - la stesura di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg 1,5 di emulsione per mq di superficie da pavimentare; - la fornitura e stesura del conglomerato bituminoso, tipo chiuso di pezzatura massima 0/20 e comunque come da prescrizioni della D.L., impastato a caldo da apposito impianto meccanico; - la cilindratura e rullatura con compressore tipo tandem da 6 a 10 tonn., la segnalazione obbligatoria di cantiere e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte dello spessore compreso di cm 10; Ogni onere incluso per superfici da 31 mq. fino a 70 mq e tale prezzo si applica su tutta la superficie eseguita. <b>euro (ventisette/50)</b>	m2	27,50
Nr. 139 D.1300.002	Ripristino di pavimentazione stradale con binder, su traversanti o buche relativo a lavori su condotte idriche con conglomerato bituminoso di tipo chiuso, eseguito con le stesse modalità degli articoli D.1300.001 con i relativi oneri derivanti, per ogni cm in più dei 10 previsti In caso venissero realizzati spessori inferiori ai 10 (dieci) cm previsti dagli articoli D.1300.001, ogni cm in meno verrà computato in detrazione. Ogni onere incluso per qualsiasi dimensione di superficie. <b>euro (uno/61)</b>	mq	1,61
Nr. 140 D.1300.003	Ripristino di manto stradale mediante esecuzione di tappeto di usura in conglomerato bituminoso su allacciamenti alla rete idrica o fognaria, traversanti, buche relative a lavori su condotte idriche o fognarie, consistente in: - allestimento di cantiere con apposizione e mantenimento di segnali di pericolo di qualsiasi genere tipo e natura, compreso impianti semaforici come prescritto dalle normative del codice della strada vigente; apposizione, accensione e mantenimento di lanterne per segnalazione notturna di pericolo, inclusa apposizione di cartellonistica di "divieto di sosta" 48 ore prima dell'inizio dei lavori; - scarifica di 3,00 cm. mediante uso di attrezzature idonee (tipo bobcat dotato di fresa per asfalto); - fornitura e posa in opera di emulsione di ancoraggio; - fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo a caldo di pezzatura 0/5 o 0/10 per uno spessore compreso non inferiore a 3,00 cm. steso con finitrice o minifinitrice; - rullatura eseguita con compressore vibrante semovente da 8-12 tonn.; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta entro i 20 km di distanza, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Quanto sopra per interventi con superficie complessiva di asfaltatura fino a 30 mq.; tale prezzo si applica a tutta la superficie eseguita. <b>euro (venticinque/20)</b>	mq	25,20
Nr. 141 D.1300.0032	Ripristino di manto stradale mediante esecuzione di tappeto di usura in conglomerato bituminoso su allacciamenti alla rete idrica o fognaria, traversanti, buche relative a lavori su condotte idriche o fognarie, consistente in: - allestimento di cantiere con apposizione e mantenimento di segnali di pericolo di qualsiasi genere tipo e natura, compreso impianti semaforici come prescritto dalle normative del codice della strada vigente; apposizione, accensione e mantenimento di lanterne per segnalazione notturna di pericolo, inclusa apposizione di cartellonistica di "divieto di sosta" 48 ore prima dell'inizio dei lavori; - scarifica di 3,00 cm. mediante uso di attrezzature idonee (tipo bobcat dotato di fresa per asfalto); - fornitura e posa in opera di emulsione di ancoraggio; - fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo a caldo di pezzatura 0/5 o 0/10 per uno spessore compreso non inferiore a 3,00 cm. steso con finitrice o minifinitrice; - rullatura eseguita con compressore vibrante semovente da 8-12 tonn.; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta entro i 20 km di distanza, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Quanto sopra per interventi con superficie complessiva di asfaltatura compresa tra 30,01 mq. e fino a 70,00 mq; tale prezzo si applica a tutta la superficie eseguita. <b>euro (venti/25)</b>	m2	20,25
Nr. 142 D.1300.004	Ripristino di manto stradale mediante esecuzione di tappeto di usura in conglomerato bituminoso su allacciamenti alla rete idrica o fognaria, traversanti, buche relative a lavori su condotte idriche o fognarie, consistente in: - allestimento di cantiere con apposizione e mantenimento di segnali di pericolo di qualsiasi genere tipo e natura, compreso impianti semaforici come prescritto dalle normative del codice della strada vigente; apposizione, accensione e mantenimento di lanterne per segnalazione notturna di pericolo, inclusa apposizione di cartellonistica di "divieto di sosta" 48 ore prima dell'inizio dei lavori; - scarifica di 3,00 cm. mediante uso di attrezzature idonee (tipo bobcat dotato di fresa per asfalto); - fornitura e posa in opera di emulsione di ancoraggio; - fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo a caldo di pezzatura 0/5 o 0/10 per uno spessore compreso non inferiore a 3,00 cm. steso con finitrice o minifinitrice; - rullatura eseguita con compressore vibrante semovente da 8-12 tonn.; compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta entro i 20 km di distanza, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Quanto sopra per interventi con superficie complessiva di asfaltatura compresa tra 70,01 mq. e fino a 100,00 mq; tale prezzo si applica a tutta la superficie eseguita. <b>euro (quindici/00)</b>	mq	15,00
Nr. 143	Per ogni cm in più di spessore sia di scarifica sia di asfaltatura di conglomerato bituminoso di tipo a caldo oltre i 3 cm degli articoli		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
D.1300.004.1	D.1300.003; D.1300.0032; D.1300.004. <b>euro (uno/77)</b>	mq	1,77
Nr. 144 D.1300.005	Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, continue o discontinue di larghezza uguale all'esistente da eseguirsi sui lati della carreggiata e sulla mezzzeria, compreso l'onere del tracciamento e dell'esecuzione in presenza di traffico, su cantieri ove si è proceduto al ripristino del tappeto d'usura a seguito di interventi di perdite idriche e/o di nuovi e/o rifacimento di allacciamenti idrici d'utenza. E' compensato qualsiasi onere relativo alla fornitura del materiale, alla sua posa in opera, all'installazione del cantiere e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. L'onere a corpo è relativo fino ad un ripristino di max 80 mq. <b>euro (cinquantadue/40)</b>	a corpo	52,40
Nr. 145 D.1300.006	Esecuzione di sigillatura delle linee di perimetrazione della ripresa stradale da eseguirsi su cantieri ove si è proceduto al ripristino del tappeto d'usura a seguito di interventi di perdite idriche e/o di nuovi e/o rifacimento di allacciamenti idrici d'utenza mediante la fornitura e posa in opera di nastro sigillante "tipo stratos Ars 2" o similare, di sezione 40 x 4 mm., in bitume modificato con SBR, autoadesivo, fornito in rotoli, compreso la pulitura della superficie di attacco con il lato adesivo del nastro, la posa del Primer, la stesa della sabbia sulla superficie del nastro e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Per interventi inferiori a ml. 100 <b>euro (sei/30)</b>	ml.	6,30
Nr. 146 D.1300.007	Idem come all'art. D.1300.006 ma per interventi superiori a ml. 100 <b>euro (quattro/20)</b>	ml.	4,20
Nr. 147 D.1300.008	Fornitura e posa in opera di rete di fibra di vetro del tipo GLASGRID 50 KN/m per 50 KN/m come rinforzo delle pavimentazioni bituminose in modo da impedire la loro fessurazione ed aumentare la vita di esercizio. La rete dovrà avere una struttura in maglia quadrata mm. 25*25, essere costituita da filamenti in fibra di vetro resistente a temperature minimo 200 gradi centigradi. La rete dovrà avere un ritiro nell'ordine dell'1% con una temperatura di 190 gradi centigradi dopo 15 minuti. La rete dovrà avere un allungamento massimo a rottura nella direzione longitudinale del 6% e in quella trasversale del 6%. Dovrà essere inoltre ricoperta con uno strato di polimeri elastomerici che permettano a lieve pressione la autoadesività. La resistenza a trazione longitudinale e trasversale a breve termine non dovrà essere inferiore a 50 KN/m con un modulo di elasticità pari a 69 milioni Kpa ovvero 10 milioni psi il peso della rete dovrà essere superiore a 250 g/mq.. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte compresi gli sfridi e i sormonti. <b>euro (dieci/50)</b>	mq.	10,50
Nr. 148 D.1300.009	Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavori su condotte idriche, con conglomerato bituminoso di tipo chiuso di pezzatura massima 0/20 mm., impastato a caldo da apposito impianto meccanico e steso sempre a caldo. Nel prezzo sono compresi gli oneri per: - la formazione di cassonetto dello spessore di cm 10 di profondità, eseguito con idonea attrezzatura; - taglio per rifilatura dei bordi o per l'allargamento della sezione di scavo del cassonetto a mezzo di sega a disco o di altra macchina idonea; - trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta entro km 20; - la stesura di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di Kg.1,5 di emulsione per mq. di superficie da pavimentare; - la fornitura e stesura del conglomerato bituminoso, tipo chiuso di pezzatura massima 0/20 o comunque come da prescrizione della D.L., impastato a caldo da apposito impianto meccanico; - la cilindratura e rullatura con compressore tipo Tandem da 6 a 10 tonn. e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte, dello spessore compreso di cm 10. Sono inoltre comprese nel prezzo le ricariche di qualsiasi spessore e larghezza necessarie all'eliminazione degli avvallamenti che si dovessero verificare sulla superficie del binder già eseguito, a seguito dell'assestamento degli scavi. <b>euro (diciassette/65)</b>	mq	17,65
Nr. 149 D.1300.010	Ripristino della pavimentazione stradale relativo a lavori su condotte idriche, con conglomerato bituminoso di tipo chiuso di pezzatura massima 0/20 mm., od anche di pezzatura inferiore se ordinato dalla D.L., eseguito con le stesse modalità dell'articolo D.1300.009 con i relativi oneri derivanti per ogni cm in più dei 10 previsti. In caso venissero realizzati spessori inferiori a 10 (dieci) cm previsti dall'articolo D.1300.009, ogni cm in meno verrà computato in detrazione. Ogni onere incluso per qualsiasi dimensione di superficie <b>euro (uno/85)</b>	mq	1,85
Nr. 150 D.1300.011	Trattamento di semipenetrazione a freddo con emulsione acida al 55% pari a 3,5 Kg per ogni mq ed il successivo spandimento e rullatura di detrito siliceo pezzatura 5/7 per lavori con doppia passata <b>euro (cinque/55)</b>	mq	5,55
Nr. 151 D.1300.012	Trattamento di semipenetrazione a freddo con emulsione acida al 55% pari a 3,5 Kg per ogni mq ed il successivo spandimento e rullatura di detrito siliceo pezzatura 5/7 per lavori con tripla passata <b>euro (sei/60)</b>	mq	6,60
Nr. 152 D.1300.013	Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato mediante spazzolatura meccanica, compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta e quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte fino ad uno spessore di cm. 3 <b>euro (due/07)</b>	mq	2,07
Nr. 153 D.1300.014	Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato mediante spazzolatura meccanica, compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta e quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte fino ad uno spessore di cm. 4 <b>euro (due/47)</b>	mq	2,47
Nr. 154 D.1300.014.1	Fresatura e scarifica stradale su conglomerato bituminoso, da eseguirsi con fresatura meccanica, successiva spazzolatura del piano scarificato mediante spazzolatura meccanica, compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta e quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte per ogni cm in più a 4 <b>euro (zero/40)</b>	mq	0,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 155 D.1300.015	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10 steso a caldo, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg./mq., per uno spessore finito compresso di cm. 3,00, compreso rullatura con rullo vibrante per superfici oltre 100 mq. <b>euro (sette/58)</b>	mq	7,58
Nr. 156 D.1300.0151	Tappeto di usura in conglomerato drenante/fonoassorbente spessore medio mm. 50. Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1' Cat. (coeff. levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%); sabbie granite (equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo E od F in quantità tra il 5 ed il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 100 a seconda delle caratteristiche di drenabilità desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al 18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU.30/73) sarà non inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidità Marshall (rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere > 200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 °C e tra 0,12 e 0,2 N/mmq a 40 °C <b>euro (dodici/16)</b>	mq	12,16
Nr. 157 D.1300.016	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10 steso a caldo, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg./mq., per uno spessore finito compresso fino a cm. 3,00, compreso rullatura con rullo vibrante. Per piccole superfici, su strade o marciapiedi, eseguito esclusivamente a mano, in contemporanea all'esecuzione del manto stradale di cui alla voce D.1300.015. <b>euro (dodici/95)</b>	mq	12,95
Nr. 158 D.1300.0161	Microtappeto a freddo costituito da uno strato di malta bituminosa sigillante, di spessore variabile, fornito e posto in opera. La malta bituminosa è costituita da una miscela di graniglie con coefficiente massimo di frantumazione 100, perdita al peso Los Angeles maggiore del 20% e coefficiente di levigabilità accelerata CLA maggiore di 0,44, sabbie con equivalente in sabbia non inferiore a 80% ed additivo, impastati e stesi a freddo, mediante un apposito mezzo miscelatore-spanditore semovente, con emulsione cationica al 60% di bitume modificato con polimeri SBS-R e con l'aggiunta di acqua e attivanti adesione. Sono compresi: la pulizia del piano viabile; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; il pilotaggio del traffico; la fornitura e posa in opera del microtappeto con macchina impastatrice stenditrice, in grado di eseguire, in modo continuo, le operazioni di confezionamento, stesa e rullatura. Si deve considerare un dosaggio della malta di kg/mq 15-25, una dimensione massima degli inerti mm 10 ed un contenuto di bitume modificato residuo compreso tra il 5,5% ed il 7,5%, per uno spessore medio di mm 9. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>euro (tre/10)</b>	m2	3,10
Nr. 159 D.1300.017	Per ogni cm in più di spessore oltre i 3 cm all'articolo D.1300.015. <b>euro (uno/37)</b>	mq	1,37
Nr. 160 D.1300.018	Ripresa di strada a stabilizzato mediante fornitura, stendimento e compressione di stabilizzato, opportunamente bagnato, per una altezza di cm 10 misurati dopo la compressione compreso: - formazione di cassonetto; - carico, trasporto e scarico delle materie di risulta. Ogni altro onere incluso <b>euro (tre/84)</b>	mq	3,84
Nr. 161 D.1300.019	Ripresa di strada a stabilizzato di cava, mediante fornitura e stendimento dello stesso per una altezza di cm 5,00. Ogni altro onere incluso <b>euro (due/45)</b>	mq	2,45
Nr. 162 D.1300.020	Ripresa di strada a ghiaia mediante fornitura e stendimento della stessa per una altezza di cm. 3,00. Ogni altro onere incluso. <b>euro (due/19)</b>	mq	2,19
Nr. 163 D.1300.021	Ripristino di pavimentazione stradale in cubetti di porfido di qualsiasi dimensione posti ad arco o a file parallele compreso: - la posa dei cubetti di porfido su un massetto di sabbia lavata, compreso nel prezzo, dello spessore di cm. 10 misurato escludendo lo spessore dei cubetti; - in alternativa la posa dei cubetti di porfido su di un massetto in c.l.s., compreso nel prezzo, a q.li 3,50 di cemento R 325 per mc. 0,80 di ghiaia e mc. 0,40 di sabbia, dello spessore di cm. 10, misurato escludendo lo spessore di cubetti di porfido; - sigillatura delle connessioni mediante fornitura e posa in opera di sabbia lavata; - in alternativa sigillatura delle connessioni mediante fornitura e posa in opera di malta cementizia a q.li 5,00 di cemento R325 per mc. 1,00 di sabbia data in opera a secco, rimozione delle quantità in eccesso di saturazione avvenuta mediante scopa, inumidimento finale mediante aspersione di acqua a velo in quantità tale da garantire la presa della malta senza provocare il dilavamento della medesima; Nel prezzo è inoltre compreso l'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 20%, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (ventisette/34)</b>	mq	27,34
Nr. 164 D.1300.022	Ripristino di pavimentazione stradale in lastre di pietra rimosse e numerate in sede di scavo, murate con malta di calce e cemento, compreso eventuale riquadratura delle stesse, la formazione di cassonetto, il sottofondo in c.l.s. con le modalità indicate dalla DD.LL., la stuccatura dei giunti, l'integrazione del materiale mancante fino ad un massimo del 20%, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (quaranta/96)</b>	mq	40,96
Nr. 165 D.1300.023	Ripristino di pavimentazione stradale in mattonelle di asfalto, pietrini di cemento o gres di pezzatura conforme all'esistente, compreso la formazione di fondo con preparato di sabbia e cemento compreso la stuccatura dei giunti e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluso la fornitura del materiale di pavimentazione. <b>euro (diciannove/15)</b>	mq	19,15
Nr. 166 D.1300.024	Esecuzione di strisce con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco, continue o discontinue (non vengono misurate vuoto per pieno) compreso l'onere del tracciamento e dell'esecuzione in presenza di traffico. Larghezza da 12 a 15 cm, spessore come da regolamento dell'Ente proprietario o Gestore della strada interessata e di colore indicato dalla DL.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (zero/71)</b>	ml.	0,71
Nr. 167 D.1300.025	Ripasso di strisce della larghezza superiore a cm. 15; scritte, frecce, zebrature ecc. con vernice spartitraffico rinfrangente, con l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico, come voce D.1300.024. <b>euro (quattro/37)</b>	mq.	4,37
Nr. 168 D.1300.026	Esecuzione di verniciatura strisce per nuovi impianto o di ritracciatura di stalli per parcheggi autoveicoli con vernice spartitraffico rinfrangente, compreso l'onere del tracciamento, come voce D.1300.024. <b>euro (dodici/03)</b>	cad.	12,03
Nr. 169 D.1300.027	Esecuzione di verniciatura di cordoli spartitraffico come previsto dal nuovo codice della strada, come voce D.1300.024. <b>euro (nove/85)</b>	mq.	9,85
Nr. 170 D.1300.028	Scalpellatura di lastricato in pietra. Ogni onere incluso <b>euro (cinquantatre/61)</b>	mq	53,61
Nr. 171 D.1300.030	Fornitura e posa in opera di geotessile agugliato a filo di polipropilene del peso minimo do 300 g/mq; nel prezzo sono compresi la fornitura, il trasporto, il carico e scarico in cantiere, la posa in opera con sormonto di minimo 30 cm nel caso di sytesa, la legatura intorno alle tubazioni nel caso di drenaggi, tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>euro (quattro/93)</b>	mq	4,93
Nr. 172 D.1300.031	Fornitura e posa in opera di una griglia di poliestere con maglia quadrata 40x40 mm saldamente accoppiata ad un tessuto ultraleggero microforato in polipropilene, il tutto impregnato da strato bituminoso da collocarsi all'interno dello strato bituminoso da collocarsi all'interno dello strato di binder. Ogni altro onere incluso. <b>euro (dieci/28)</b>	mq.	10,28
Nr. 173 D.1300.100	Ripristino di pavimentazione stradale bituminosa tipo Natura realizzato con l'utilizzo di bitume trasparente modificato con inerte colorati, stesa a caldo con macchina vibrofinitrice o a mano e rullata per uno spessore medio compresso di cm. 3/3.5 compreso la finitura finale con spalmatura di sabbia di lago previa scarifica della pavimentazione esistente per uno spessore medio di cm. 3, carico, trasporto e scarico ad impianto di riciclaggio del materiale di risulta per ripristini fino a 30 mq. <b>euro (sessanta/00)</b>	m2	60,00
Nr. 174 D.1300.101	Ripristino di pavimentazione stradale bituminosa tipo Natura realizzato con l'utilizzo di bitume trasparente modificato con inerte colorati, stesa a caldo con macchina vibrofinitrice o a mano e rullata per uno spessore medio compresso di cm. 3/3.5 compreso la finitura finale con spalmatura di sabbia di lago previa scarifica della pavimentazione esistente per uno spessore medio di cm. 3, carico, trasporto e scarico ad impianto di riciclaggio del materiale di risulta per ripristini da 31 mq. fino a 200 mq. <b>euro (quarantacinque/00)</b>	m2	45,00
Nr. 175 D.1300.102	Ripristino di pavimentazione stradale bituminosa tipo Natura realizzato con l'utilizzo di bitume trasparente modificato con inerte colorati, stesa a caldo con macchina vibrofinitrice o a mano e rullata per uno spessore medio compresso di cm. 3/3.5 compreso la finitura finale con spalmatura di sabbia di lago previa scarifica della pavimentazione esistente per uno spessore medio di cm. 3, carico, trasporto e scarico ad impianto di riciclaggio del materiale di risulta per ripristini oltre 200 mq. <b>euro (trentaotto/00)</b>	m2	38,00
Nr. 176 D.1300.103	Esecuzione di tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/05 - 0/10, confezionato con inerti di tipo basaltico, steso a caldo, previa mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 Kg/mq. per uno spessore finito compresso di 3,00 cm., compreso rullatura con rullo vibrante per superfici oltre 100 mq. <b>euro (nove/48)</b>	m2	9,48
Nr. 177 D.1300.104	Per ogni cm. in più alla voce D.1300.103 <b>euro (due/14)</b>	m2	2,14
Nr. 178 D.1300.200	Indennità per il ripristino PROVVISORIO della pavimentazione stradale relativo a lavori di riparazione su condotte idriche in REPERIBILITA' con conglomerato bituminoso di tipo "a Freddo"; la voce è da considerarsi a sovrapprezzo agli art. D.3000.001-001.1-002-002.1-016-017- 022-023-028-029 . Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura, il trasporto, lo scarico, la posa e la successiva rimozione e conferimento a recupero; Sono inoltre comprese nel prezzo le ricariche di qualsiasi spessore dovute all'asestamento dello scavo e alla tenuta in sicurezza dello stesso sino al ripristino definitivo; Il controllo delle condizioni dello scavo la sua messa in sicurezza è di piena responsabilità della ditta sino alla ripresa definitiva con binder a caldo. l'indennizzo è applicato a tutti quegli interventi eseguiti in orario di reperibilità e nei giorni festivi nei quali sussista un'impossibilità accertata di ripresa definitiva con binder a caldo. il prezzo viene remunerato all'Impresa solo a conclusione definitiva dell'intervento di riparazione, eseguito nel o nei giorni successivi a quello di ripresa provvisoria, con posa di binder a caldo. il prezzo è a corpo. <b>euro (settantadue/00)</b>	a corpo	72,00
Nr. 179 D.3003.009	Riempimento dello scavo con misto cementato proveniente da aggregati riciclati da costruzione e demolizione, dimensioni 10/30, con produzione in stabilimento certificata (SGS ITALIA Spa) in accordo con le direttive 89/106/Ce del consiglio della Comunità Europea del 12/12/1998. Aggregati caratterizzata come UNI EN 13242 : 2002 +A1 2007; intesi per l'uso nelle preparazioni di miscele legate e non legate per la costruzione di strade; addittivate con 100 Kg a mc. di cemento R 325 a mc di impasto fornito e posto in opera con ogni onere incluso secondo le indicazioni dalla D.L. Nel prezzo sono compresi gli oneri per : - la fornitura, del misto cementato prodotto da impianto meccanico e trasportato in loco com autocarri;		











